

各種フレキシブルヒーター

1 フレキシブルヒーター

●規格品 (100V, 220V)

型番	寸法 (幅×長)	電気容量
FH-1	20×1,000mm	150W
FH-2	40×1,000mm	300W
FH-3	20×2,000mm	75W
FH-4	40×2,000mm	150W
FHU-5	20×1,000mm	100W
FHU-6	40×1,000mm	200W
FHU-7	20×2,000mm	200W
FHU-8	40×2,000mm	400W

★パワー不足の時は保温していただきますと Max. Temp. 400℃ まで使用可能です。なお、この場合硝子繊維硬化のため再使用は不可能になります。

★フレキシブルヒーターは重ねて使用いたしますとオーバーヒートをおこしますのでご注意ください。


★テープ状で手軽に巻付けて加熱するのに最適です。

★ニクロム線は極細の撚線を硝子繊維で編組し、これを入念に編み上げてありますので堅牢でしかも柔軟性に富んでおります。


★規格品外として幅50mm×長さ5,000mmまでは製作可能です。

★高温用石英硝子繊維製 (800℃) もあります。

FH型 (両側リード線ワニ口付)

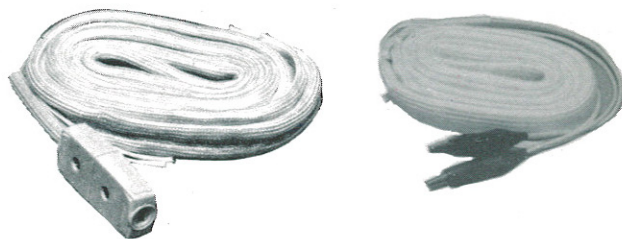

FHU型 (片側リード線差込コンセント付)

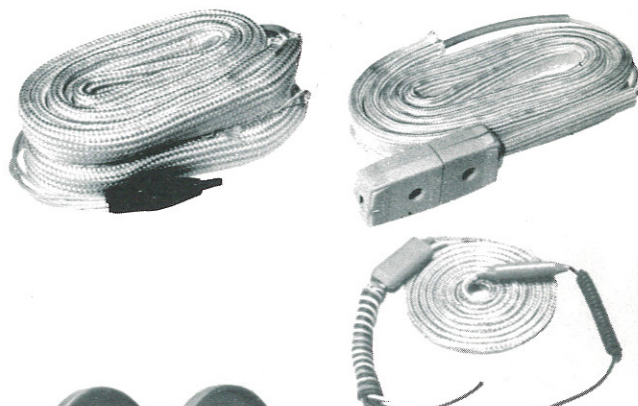

2 ヒーティングケーブル

絶縁	最高操作温度	電圧 (100V/220V)		長さ
		電力量 W/m		
PVC	80℃	15		3・5・7・10(m)の各種があります。
シリコンゴム	180℃	30		なお、1.5・15・25・50(m)は受注生産。
シリコンゴムカッパーブレード	180℃	30		

★ヒーティングケーブル及びヒーティングテープは、P.V.C.または最高品質のシリコンゴムで絶縁され、更にシリコンゴムケーブル及びテープはカッパーブレード被覆シールで保護されたものがあります。

3 ヒーティングテープ


絶縁	最高操作温度	電圧 (100V/220V)		長さ
		電力量 W/m		
PVC	80℃	20		3・5・7・10(m)の各種があります。
シリコンゴム	180℃	60		なお、1.5・15・25・50(m)は受注生産。
シリコンゴムカッパーブレード	180℃	60		

●適用品とご使用範囲

★燃える鉱物、アスファルト、化学薬品、油などを含むパイプのヒーティング。


★パイプ、バルブ、ポンプ、タンクなどの加熱。

★化学薬品、油、繊維、凍結防止など。



P.V.C.

シリコンゴム
カッパーブレード



シリコンゴム



シリコンゴム



P.V.C.



シリコンゴムカッパーブレード