

保護管・絶縁管

●物理的性質


自動制御機器や計測機器などの検出端から導線に対する絶縁碍子はアルミナ磁器が最良とされております。それはアルミナ磁器が中性、高温絶縁、高耐火、耐化学などの優れた特性をもっているからであり、SH-1、SH-0、FEL-2、GBS、GB質などの素地でそれぞれ用途別でご満足を願っております。

当社保護管はSMtムライト、及びSH-1再結晶アルミナ質素地で作られ、強環元焰中でも充分耐えられるよう特に気密性に留意製造されております。安全使用温度はムライト質1,550℃アルミナ質1,650℃で垂直挿入使用の場合は各100~50℃高くご使用いただけます。

●熱電対用磁性保護管

(mm)

品番	外径	内径	長さ			
PT-6	6	4	300			
PT-8	8	5	300	500		
PT-10	10	7	300	500	600	1,000
PT-13	13	9	500 600 1,000			
PT-15	15	11	500	600	1,000	
PT-17	17	13	500	600	1,000	
PT-21	21	16	500	600	1,000	

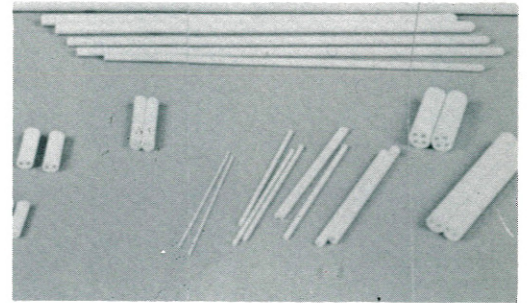

●熱電対用絶縁管

■だ円型絶縁管 (2ツ孔)

(mm)

品番	外寸法	穴径	長さ
2DE-0803	3×2	0.8	80
2DE-2009	9×6	2.0	30
2DE-3010	10×7.5	3.0	34
2DE-4010	10×7.5	4.0	34
2DE-4012	12×7.5	4.0	34
2DE-4514	14×8.5	4.5	34

■多孔絶縁管 (3ツ孔)

(mm)

品番	外径	穴径	長さ
3DH-1040	4.0	0.9	100
3DH-1560	6.0	1.4	100

4ツ孔

(mm)

品番	外径	穴径	長さ
4DH-2208	8.0	2.2	50
4DH-3012	12.0	3.0	50
4DH-4014	14.0	4.0	50

6ツ孔

(mm)

品番	外径	穴径	長さ
6DH-1006	6.0	0.9	50
6DH-1509	9.0	1.4	50

■丸型絶縁管 (1ツ孔)

(mm)

品番	外径	内径	長さ
1DH-0812	1.2	0.8	100
1DH-1020	2.0	1.0	100
1DH-1525	2.5	1.5	100
1DH-2030	3.0	2.0	100
1DH-3050	5.0	3.0	100
1DH-4060	6.0	4.0	100

2ツ孔

(mm)

品番	外径	穴径	長さ
2DH-0830	3.0	0.8	100
2DH-1040	4.0	1.0	100
2DH-1560	6.0	1.5	100
2DH-2080	8.0	2.0	100
2DH-3010	10.0	3.0	100
2DH-4012	12.0	4.0	100

■尖端用絶縁管

(mm)

品番	外径	内径	深さ	穴径	長さ
2DHB-1506	6	4	9	1	20
2DHB-2008	8	6	14	2	30
2DHB-3012	12	8	20	3	35
2DHB-4014	14	11	22	4	35
4DHB-4014	14	11	22	4	35